

Elegant, enkel diodarmatur för infällt montage. Stomme av vitlackerad stålplåt med dubbelsidig folierad plexiglasskiva. Dioderna har ett ljusflöde av 75% efter 50.000 timmar. Armaturen finns med batteri och självtestsystem samt för centralmatat utförande. Elektroniskt bottenurladdningskydd optimerar batteriets livslängd. Armaturen är försedd med microprocessorladdare, vilket innebär lägre energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

Montage: Infällt takmontage. Infällnadsmått: 330 x 65

Anslutning: 230V, 50Hz

Uppladdningstid: 12 h

Batteri: Litium-Jon LiFePO4


Isolationsklass: 1

Skyddsklass: IP20

Armaturstatus: Visas via en diod enligt tabell

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Skylthöjd: 30 m - 170 mm.

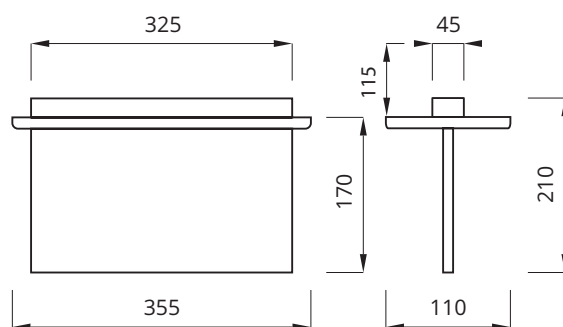

Tillbehör

Artikel	Artikelnr.
Avbärare	604861

Självtestsystem AT

Var 30:e dag testas armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla automatiskt. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningskydd och drifttiden - 1 timme. I det fall nätet faller under testperioden går armaturena i nödljusläge. När nätet återkommit fortsätter armaturen i nödljusläge tills ett fullt funktionstest är utfört.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3s 0,2s 0,3s 0,2s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
0,5s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5s 0,5s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatyr i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatyr i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5s 0,1s	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
1,5s	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Beställningsnummer

E-nummer	Best.nr	Typ	Skylt	Ljuskälla LED	Batteri	Drifttid	Självtest	Dimension (BxHxD)	Vikt
73 420 81	487052	PLEXI LI 30	Pil ned	2W	LiFePO4	1h	Ja	355x170x110	1 kg
73 420 82	487053	PLEXI LI 30	Pil vä/hö	2W	LiFePO4	1h	Ja	355x170x110	1 kg
73 508 46	480055	PLEXI 30	Pil ned	2W	Enl. cent.	Enl. cent.	Enl. cent	355x170x110	1 kg
73 508 47	480056	PLEXI 30	Pil vä/hö	2W	Enl. cent.	Enl. cent.	Enl. cent	355x170x110	1 kg