

Lättmonterad flexibel armatur med många olika installationsmöjligheter. Symbolfolie medföljer. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Vit stomme samt klar kupa som standard. Armaturen finns med batteri och självtestsystem samt för centralmatat utförande. Dioderna har ett ljusflöde av 75% efter 50.000 timmar. Armaturen är försedd med microprocessorladdare vilket innebär lägre energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Kan användas som hänvisnings eller nödljusarmatur

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

DS= dubbelsidig

Montage: Vägg och tak samt infälld

Anslutning: 230V, 50Hz

Uppladdningstid: 12 h


Batteri: Litium-Jon LiFePO4

Isolationsklass: 2


Skyddsklass: IP65

Armaturstatus: Visas via en diod enligt tabell

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

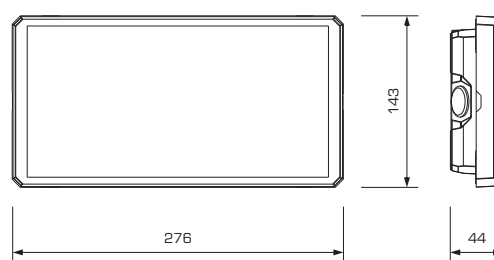

Infällningsmått, vägg och tak.



125 x 260

Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Typ	Dimension (LxB)
73 415 82	481000	Dubbelsidig Skylt	259x130
73 415 83	481001	Pendel	1000
73 415 84	481002	Inbygggnadskit	

Självtestsystem AT

Var 30:e dag testas armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla automatiskt. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden - 1 timme. I det fall nätet faller under testperioden går armaturena i nödljusläge. När nätet återkommit fortsätter armaturen i nödljusläge tills ett fullt funktionstest är utfört.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3s 0,2s 0,3s 0,2s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5s 0,5s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5s 0,1s	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Beställningsnummer

E-nummer	Best.nr	Typ	Ljuskälla LED	Skyddsklass	Batteri	Drifttid	Självtest	Dimension (BxHxD)	Vikt
73 420 47	487030	EXIT LI	3W	IP65	LiFePO4	1h	Ja	276x143x44	1 kg
73 415 81	480161	EXIT	3W	IP65	Enl. cent	Enl. cent	Enl. cent	276x143x44	1 kg